




品名：HTML—感熱商標紙

說明：面紙以感熱紙為基材，塗佈水性壓克力黏膠，以格拉辛離型紙保護。

結構：

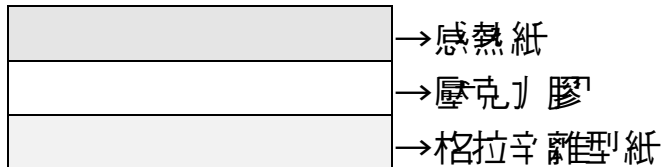

特性及應用：

- 面紙對熱具有敏感性，須特別注意貯存環境。
- 格拉辛離型紙適於自動貼標。
- 感熱紙感應溫度：105±5℃，適用於生鮮量販超市之條碼標籤。

物性：

項目		單位	數據
面材	厚度	mm	0.075
	基重	g/m ²	80
離型紙	厚度	mm	0.070
	基重	g/m ²	80
黏膠上膠量		g/m ²	20
對錫板黏著力		kg/25mm	1.2 ↑
剝離力		g/25mm	3~7
初期力		no./ball	10 ↑
保持力		hour/20mm ² /kg	1 ↑
使用溫度		°C	-20~+80
最適貼標溫度		°C	+10~+40

測試方法：KKS

保存期限：23℃及65%相對溼度下12個月

注意事項：

- 以上技術資料僅供參考，不做產品驗收之用。
- 使用於特殊場合時，請事先測試確認。
- 產品須貯存於陰涼通風處，避免陽光直接照射。