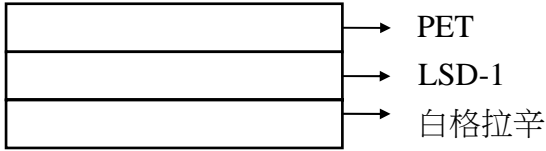



商 標 紙 規 格 表

S P E C I F I C A T I O N

DATE: 03/06/2012

品 名 Article Name	消銀特多龍 商標紙	構 造 Construction			
代 號 Code	PO6WZ				
面 層 Surface Material			底 層 Liner		
材料名稱 Article Name	mm	PET	材料名稱 Article Name	g/m ²	格拉辛紙
厚 度 Thickness	kg/25mm	0.05 ± 0.003	基 重 Base Weight		80 ± 3%
抗 張 力 Tensile Strength	%	17 ↑	顏 色 Color		白
伸 長 率 Elongation		70 ↑			
顏 色 Color		消銀			
印 刷 性 Printability		良			
產 品 物 性 Physical Properties					
膠 系 Adhesive Base	mm	溶劑型壓克力	剝 離 力 Release Force	g/25mm	3 -10
膠 厚 Coating Thickness	#7/cm	0.022 ± 0.002	上 膠 量 Dry Coating Weight	g/m ²	24±3
初 期 力 Initial Tack	kg/25mm	1~25	適 用 溫 度 Temperature Range	°C	-5 ~ 125
粘 著 力 180° Peel Adhesion		0.6~1.5			
IV.備 註 Remark :					
					
建議保存溫度 23°C(73°F), 65% RH. 保存期限一年 One Year Storage life; Suggested preservation temperature 23°C(73°F), 65% RH. 僅供參考不列入驗收標準 The above information is for reference only and should not be employed as inspection standard.					

四 維 精 密 材 料 股 份 有 限 公 司

SYMBIO,INC.